

RQ 270

پمپ پیستونی برش خورده

مشخصات دستگاه

- امکان بررسی عملکرد پمپ
- آشنایی با ساختمان پمپ ها

توضیحات

پمپ پیستونی یا پمپ پلانجر فشار قوی از گروه پمپ جابه جایی مثبت بوده، که با رفت و برگشت پیستون درون سیلندر عمل پمپاژ را انجام می دهد. به طور کلی از این پمپ ها در مواردی که به فشار خروجی بالا (از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ بار) نیاز می باشد، استفاده می گردد.


پمپ پیستونی در ساخت آبپاش های فشار قوی و برای شستشو در مصارف مختلف اعم از کارواش ها و دیگر صنایع استفاده می گردد.

پمپ پیستونی دارای فشاری بالا و دبی پایین می باشد. کاربرد پمپ پیستونی در کارخانجات و کارگاه ها و صنایع می باشد. پمپ پیستونی با توجه به کاربرد آن ها دارای مدل های متفاوتی می باشند.





مدل های برش خورده

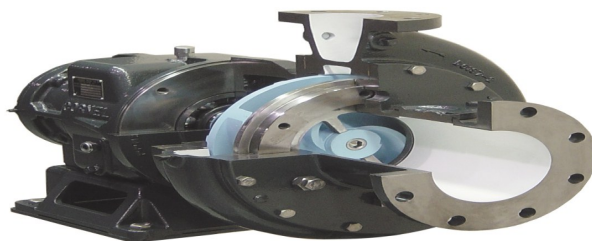

ابعاد و وزن دستگاه

- ابعاد دستگاه به میلیمتر: $L \times W \times H: 600 \times 700 \times 1000$
- وزن دستگاه: 20 kg

